

Cykelparkering typ 3

Material

Ram: Aluminiumstolpar med beläggning i RAL 7016 (mörk grå)
Väggar: 8 mm härdat glas. (sidor med ränder)
Tak: Halvtransparent härdat glas 10 mm
Grund: Betongplatta, samt golv, försett med armering och lyftankare
Utrustning: Ett cykelställ är tillval

Mått

Kapacitet: 9 cyklar
Inside: 3.770 × 1.950 × 2250 mm (L x B x H)
Grund: 3.900 × 2.000 × 120 mm (L x B x H)

Leverans av överbyggnader för cyklar

En överbyggnad för cyklar levereras till dig redo att användas.
Transport och montering sker med hjälp av lastbil med lyftkran.
Vi levererar i genomsnitt 15 arbetsdagar efter vi fått uppdraget.
Datumet bestäms alltid i samråd med kunden. .



RBce Outdoor NL

+31 (0) 252-576 000
+31 (0) 252-576 009

info@defietsenstalling.nl
www.defietsenstalling.nl

RBce Outdoor DE

+49 (0) 211 238 555 192

info@derfahrradunterstand.de
www.derfahrradunterstand.de

RBce Outdoor FR

+33 (0) 1 46 46 11 92
+33 (0) 1 46 46 10 00

info@abrisvelos.fr
www.abrisvelos.fr

RBce Outdoor UK



+44 (0) 115 894 4371

info@rbce.eu
www.rbce.eu/en/bikeshelter/


RBce Outdoor BE

+31 (0) 252-576 000
+31 (0) 252-576 009


info@defietsenstalling.be
www.defietsenstalling.be

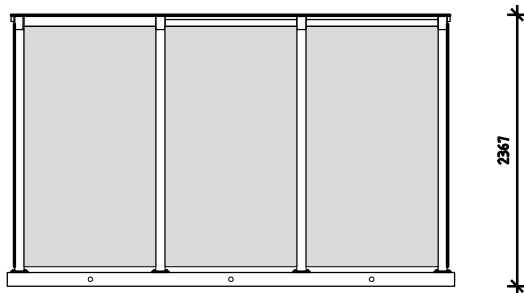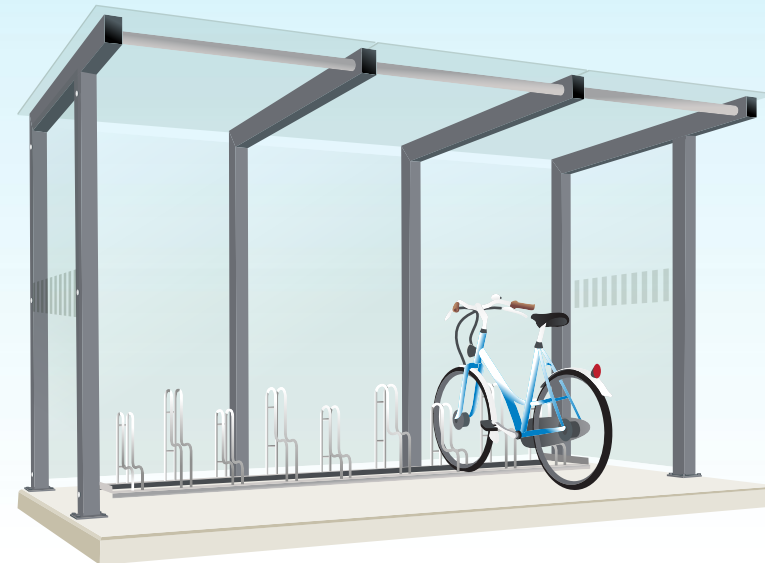

framifrån

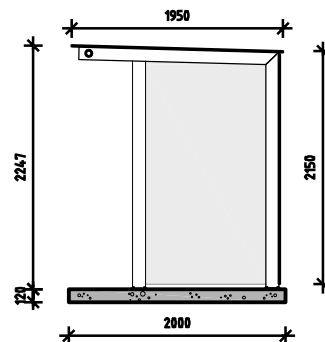

tVÄRSNITT

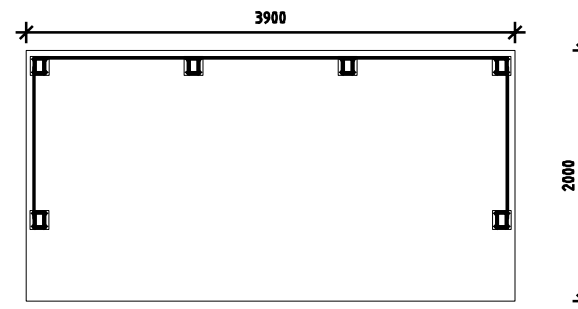

planen